

# Duolift45

## Telescopische lifter



| Telescopische lifter Duolift45     |            |                                                                |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|                                    | Eenheid    |                                                                |
| Drukkracht                         | N          | 1500 (enkel)<br>4800 (set van 4 lifters)                       |
| Trekkkracht*                       | N          | 750                                                            |
| Snelheid onbelast                  | mm/s       | 15                                                             |
| Max. zijbelasting statisch         | Nm         | 250                                                            |
| Max. zijbelasting dynamisch        | Nm         | 100                                                            |
| Lifter type                        |            | 2-delig                                                        |
| Inbouw lengte (standaard)**        | mm         | 517 / 617 / 717 / 817                                          |
| Lengte/slag berekening             | mm         | Slag+317                                                       |
| Bevestigingsgaten binnenprofiel*** |            | 4 x M5 zelf tappend of<br>1 x M10 met adapter, zie accessoires |
| Bevestigingsgaten buitenprofiel*** |            | 4 x M5 zelf tappend                                            |
| Spanning                           | V DC       | 24                                                             |
| Max. vermogen                      | W          | 120                                                            |
| Max. stroom                        | A          | 5                                                              |
| Kabel                              | mm         | 1750                                                           |
| Stekker                            | Type       | Molex Mini Fit jr.                                             |
| Inschakelduur (S3)                 | min        | 1/9 (10%)                                                      |
| Omgevingstemperatuur               | °C         | +10 tot +40                                                    |
| Beschermingsklasse*                | IP         | tot 54                                                         |
| Isolatieklasse                     |            | III                                                            |
| Gewicht                            | kg         | 2,1 (bij slag 300 mm)                                          |
| Impuls uitgang (2 Hall-sensoren)   | mm/signaal | 0,1302                                                         |
| Geïntegreerde eindschakelaars      |            | Nee                                                            |

Slagtolerantie (+/-2 mm) en hefsnelheid afhankelijk van belasting en spanning

\*afhankelijk van montagepositie




\*\*andere lengtes op aanvraag

\*\*\*schroeven zelftappend volgens DIN7500, inschroefdiepte min. L = 2,5 x D

Voor aansturing en componenten raadpleeg A&E Trading b.v.


# Duolift45

## Telescopische lifter

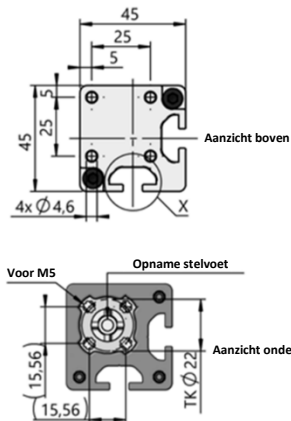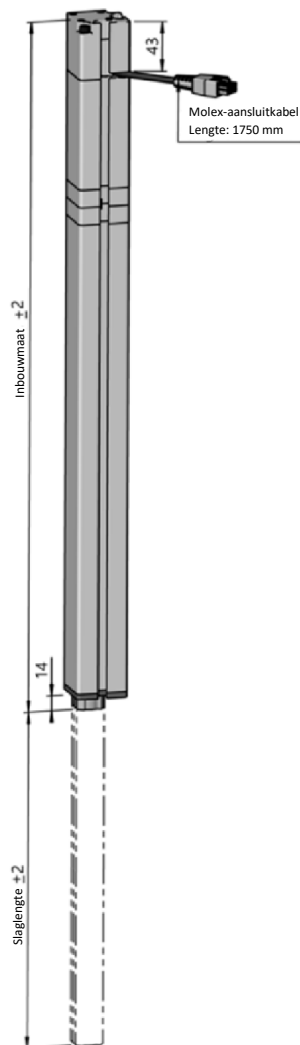


### Accessoires

#### Verstelbare voet




#### Glijmoer M6



Aandraaimoment M6: 10Nm

#### Glijmoer M8



Aandraaimoment M8: 24Nm

