

Visolift

3-delige hefzuil



VISOLIFT VA

VISOLIFT VS

VISOLIFT	Eenheid	Visolift 3-delig asymmetrisch (VA)	Visolift 3-delig symmetrisch (VS)
Drukkracht	N	3150	1500
Trekkraacht**	N	1100	750
Max. belasting lengterichting statisch	Nm	1200	1200
Max. belasting lengterichting dynamisch	Nm	500	500
Max. belasting dwarsrichting statisch	Nm	450	450
Max. belasting dwarsrichting dynamisch	Nm	225	225
Snelheid onbelast	mm/s	12	15
Max. slaglengte (special)	mm	1000	700
Inbouwmaat (standaard)	mm	587	375
Slaglengte (standaard)	mm	700	460
Inbouwmaat formule	mm	$IB = \text{slag}/2 + 237$	$IB = \text{slag}/2 + 145$
Aanschroeven binnenprofiel***	mm	4 x M8	4 x M8
Aanschroeven buitenprofiel***	mm	4 x M8	4 x M8
Spanning	V DC	24	24
Max. vermogen	W	144	144
Max. stroom	A	6	6
Kabel (aansluitbaar)	mm	2000	1600
Stekker	Art/Typ	Molex Mini Fit jr.	8-polig MAS 80S
Inschakelduur	min	1/9 (10%)	1/9 (10%)
Omgevingstemperatuur	°C	+10 tot +40	+10 tot +40
Beschermingsklasse*	IP	tot 54	tot 54
Isolatieklasse		III	III
Gewicht	kg	18,5	18
Impuls uitgang	mm/signaal	0,2268	0,1568
Geïntegreerde eindschakelaars (2)		ja	ja

Slagtolerantie (+/-2 mm) en hefsnelheid afhankelijk van belasting en spanning

*afhankelijk van montagepositie



**andere inbouw lengtes/slaglengtes/trek toepassingen op aanvraag

***schroeven zelftappend volgens DIN7500, inschroefdiepte min. $L = 2,5 \times D$




Voor aansturing en componenten raadpleeg A&E Trading b.v.

Visolift

3-delige hefzuil

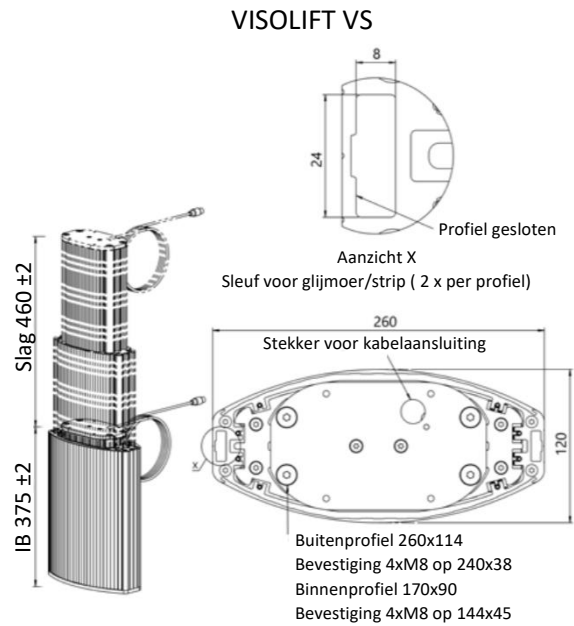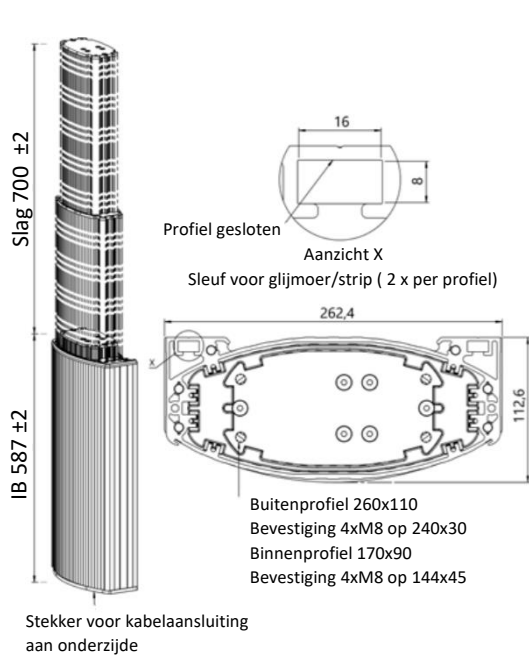

VISOLIFT VA

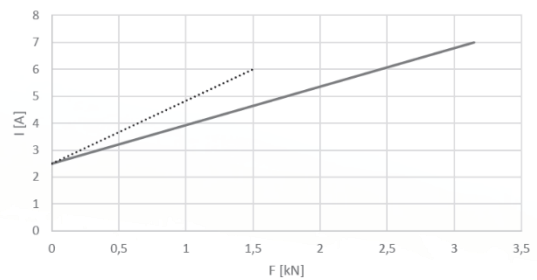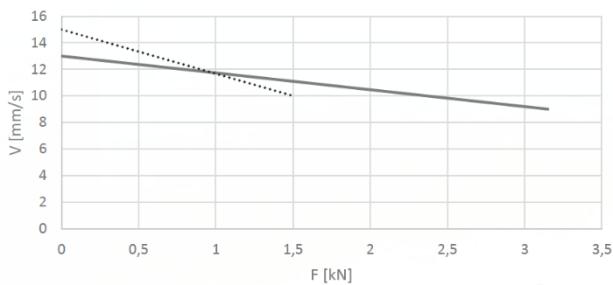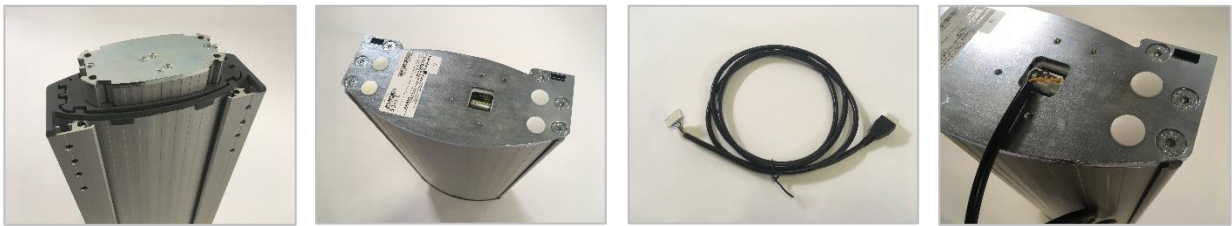

— VISOLIFT asymmetrisch VISOLIFT symmetrisch