



# LOGIClink

**Communicatie en connectiviteit.  
Alles in één. Allemaal van jou.**

## BESCHRIJVING

Logicdata biedt connectiviteit en controle via LOGIClink, waardoor communicatie en aanpassing van de werkomgeving van de gebruiker mogelijk wordt. Het state-of-the-art technologie onderdeel geeft volledige bewegingscontrole zonder de noodzaak van een extra handbediening en creëert een gevoelige interface tussen de eindgebruiker en het bureau. Het ergonomische aspect in een zit-sta-omgeving is een beproefd feit dat ook bijdraagt aan een de gunstige invloed van LOGIClink op de eindgebruiker, deze is namelijk in staat om omringende apparaten te besturen. De connectiviteitshub LOGIClink biedt op deze manier een individueel geoptimaliseerde en op activiteiten gebaseerde werkplek.


## EIGENSCHAPPEN

- Communicatiehub met interfaces zoals Bluetooth, active NFC en WiFi
- Mogelijkheid om verbinding te maken met de volledige werkomgeving
- Plug en Play technologie
- Elimineert de noodzaak van extra handbedieningen
- API's voor verschillende toepassingen
- 3 verschillende apps (basis, werk of faciliteit)



A&E Trading b.v. – Linaire aandrijftechniek  
Lorentzpark 13 | 9351 VJ | Leek  
T: +31 594 58 11 58 E: sales@aetrading.nl  
www.aetrading.nl



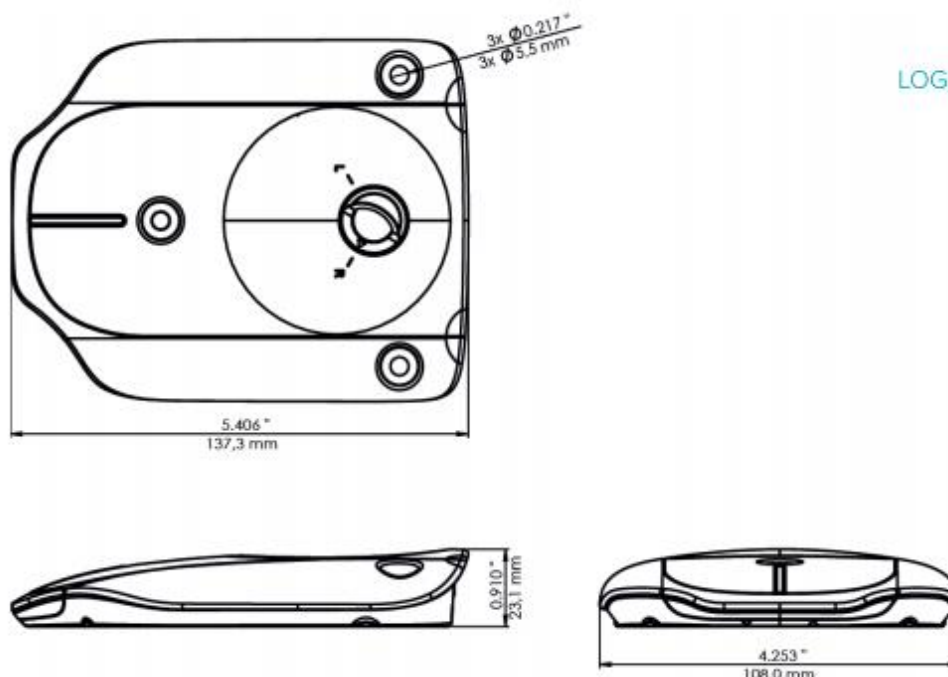

## TECHNISCHE DATA

Voedingsspanning (retrofit optie)	5 VDC +/- 10%
Max. ingangsstroom (retrofit optie)	500 mA
Levensduur	10.000 cycli/ 10 jaar
Afmetingen (l x b x h)	137.3 x 108.0 x 23.1 mm
Gewicht	111 g
Interface/ connector types	Micro USB connector
Omgevingscondities tijdens gebruik	+5 °C tot +40 °C, bij 10% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend), +27 °C max. dauwpunt
Omgevingscondities tijdens transport en opslag	-35°C tot +85 °C, bij 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend), +38 °C max. dauwpunt; temperaturen van 70°C tot +85 °C niet meer dan 24 uur
Compatibiliteit	SMART (firmware versie 1.9 of hoger) COMPACT-e (firmware versie 1.9 of hoger)
Beschermingsgraad	IP 20
Brandbaarheidsklasse	UL94 HB
Geldende normen	RoHS-richtlijn 2011/65/EU REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
Bestelcode	LOGIClink Personal-A-00-Z LOGIClink Corporate-B-00-Z