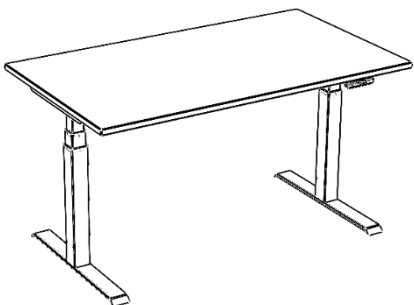
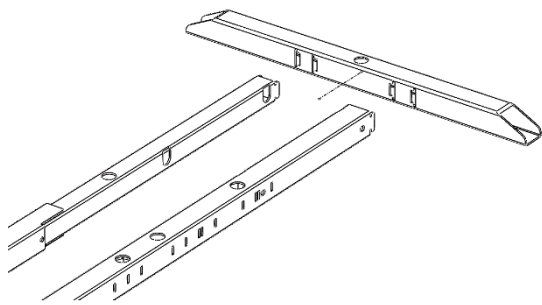
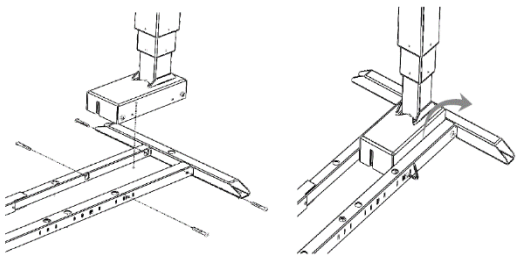
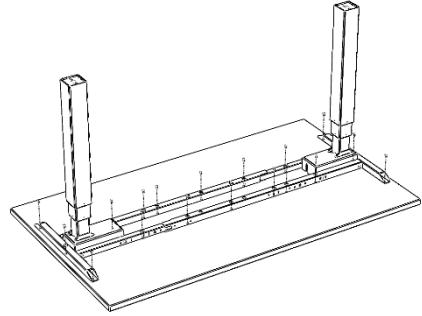
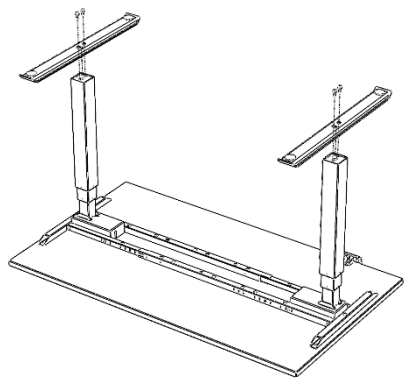
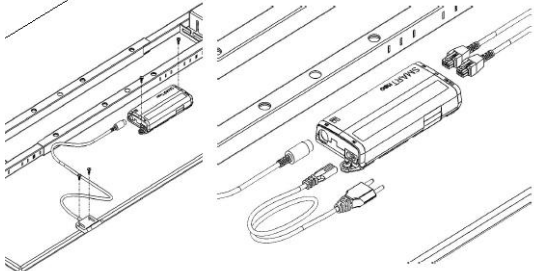



# Montagehandleiding voor telescopisch solo tafelframe (SOLID)

	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plaats de middelste buizen in de uitsparing. <b>LET OP BUISPOSITIES</b></li> <li>2. Druk de zijbuizen naar elkaar toe.</li> </ol>
 <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Plaats de hefzulen in het bovenframe - in de uitsparingen.</li> <li>4. Gebruik een 4 mm inbusleutel om de bouten vast te draaien.</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Plaats het tafelframe op het tafelblad.</li> <li>6. Bevestig het tafelframe met houtschroeven aan het tafelblad</li> </ol>
 <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bevestig de voeten aan de hefzulen met M10x16mm bouten en 8 mm inbusleutel.</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Bevestig de besturingsbox en de handschakelaar met houtschroeven aan het tafelblad.</li> <li>9. Sluit alle kabels aan op de besturingsbox - <b>DE STROOMKABEL MOET ALS LAATSTE WORDEN AANGESLOTEN!</b></li> </ol>







## **RESETTEN/CALIBREREN**

Houdt de 'neer' toets ingedrukt totdat de zuilen helemaal ingelopen zijn en een klein beetje weer omhoog bewegen. Laat dan de toets los. Wacht 10 seconden en de tafel is klaar voor gebruik.

Neer toets



# Assembling manual for telescopic solo table frame (SOLID)

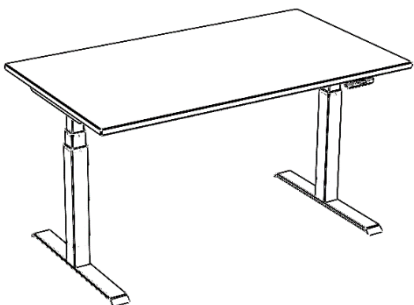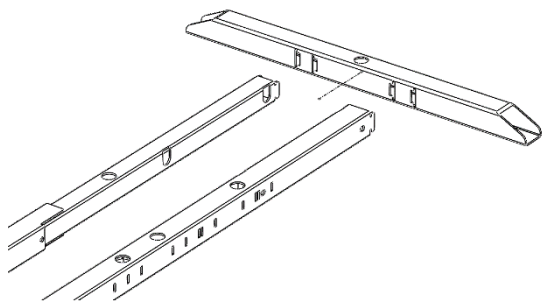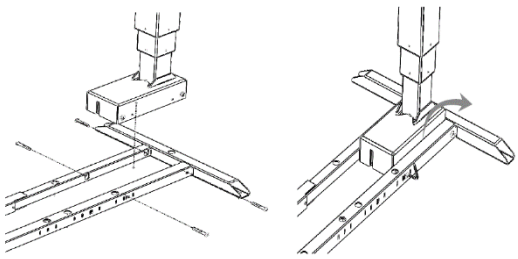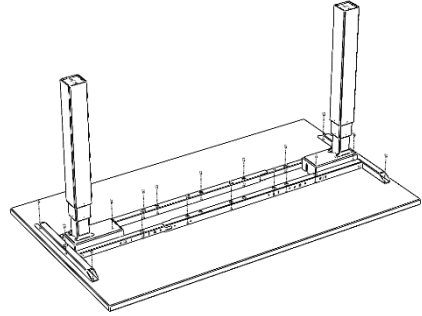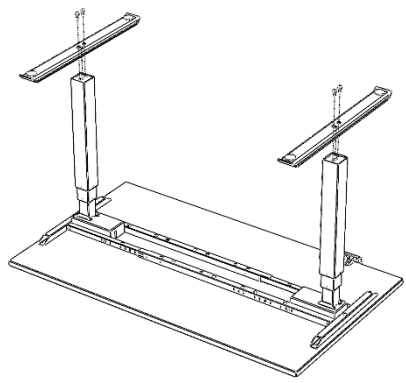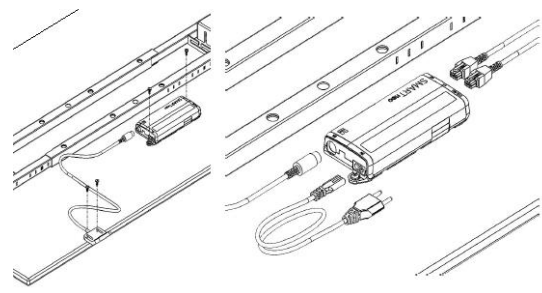	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Place the middle tubes inside the cutout. <b>PAY ATTENTION TO TUBE POSITIONS</b></li> <li>2. Press side tubes towards each other</li> </ol>
 <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Place the legs into the top frame - in the cutouts.</li> <li>4. Use 4mm hex key to tighten the bolts.</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Place the table frame on the table top.</li> <li>6. Attach table frame to the table top using wood screws</li> </ol>
 <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Attach table feet to the table legs using M10x16mm bolts and 8mm hex key</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Attach the controlbox and handswitch to the table top using wood screws.</li> <li>9. Plug all the cables in to the controlbox - <b>POWER CABLE SHOULD BE CONNECTED LAST!</b></li> </ol>

## **RESET/CALIBRATION**

Press and hold DOWN BUTTON until the columns go full down and a little bit up, then release it. Wait for 10 seconds and then the table is ready for use.

